INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWA 16J

PLUMA DE ELEVACIÓN ARTICULADA



Funciones estándar			
Mando de control proporcional	Dispositivo anti-extrusión	Sistema de protección anti-inclinación	Sistema de identificación de carga
Sistema de diagnósticos de fallos	Sistema de comunicación de larga distancia	Zumbador	Bocina
Tracción 4x4 estándar	Bandeja de motor semi-extraíble	Rotación continua de 360º de la mesa giratoria	Sistema de nivelación automático hidrostático
Sistema de descenso de emergencia	Bomba de emergencia	Chasis de puente giratorio	Faro de destello


Funciones opcionales			
Línea de aire a la plataforma	Líquido hidráulico biodegradable	Cable de CA conectado a la plataforma	Luz de trabajo en plataforma
Sistema de localización GPS	Neumático llenado con espuma		

AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100


PARÁMETROS TÉCNICOS


SWA 16J

Dimensiones		
Altura máxima de trabajo		16 m
Altura máxima de la plataforma		14 m
Alcance máx. horizontal		8.02 m
Radio máx. horizontal		8.62 m
Separación máx. de elevación		7.6 m
A	Longitud (plegada)	6.93 m
	Longitud (transporte)	5.9 m
B	Altura (plegada)	2.17 m
C	Distancia entre ejes	2.25 m
D	Anchura total	2.3 m
E	Distancia de separación con el suelo (sec. media)	0.35 m
G	Dimensiones de la plataforma de trabajo	1.83 x 0.76 m

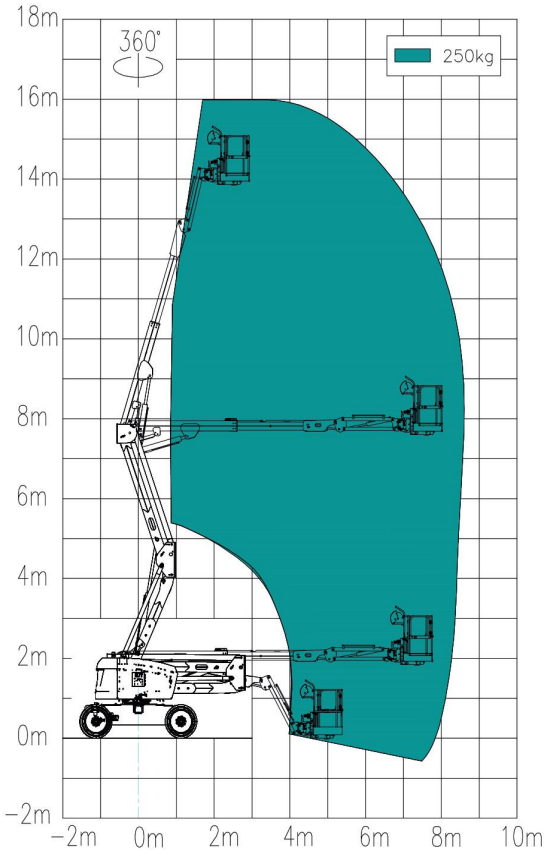

Rendimiento	
Carga nominal	250 kg
Máximo número de trabajadores	2
Rotación de la plataforma	160 °
Rotación de la mesa giratoria	360º continua
Voladizo de la mesa giratoria	0
Velocidad máx. de desplazamiento (plegada)	6.8 km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.8 km/h
Radio de giro (interior/exterior)	2.09 / 4.98 m
Máx. inclinación (contrapeso hacia arriba)	40 %
Máx. inclinación (contrapeso hacia abajo)	45 %
Máx. ángulo de trabajo permitido	5°
Fuente de alimentación	Kubota V2403
Potencia y velocidad del motor	47.9 kW / 2 700 rpm
Unidad de potencia auxiliar	12 V
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	82 l
Capacidad del depósito de combustible	73 l
Neumático	33 x 12-20
Peso total	7 650 kg

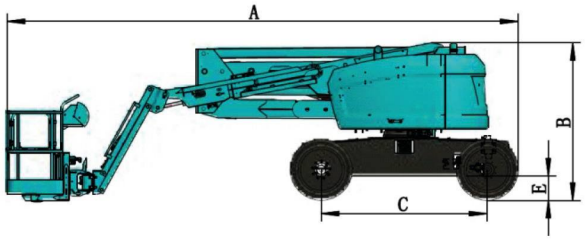

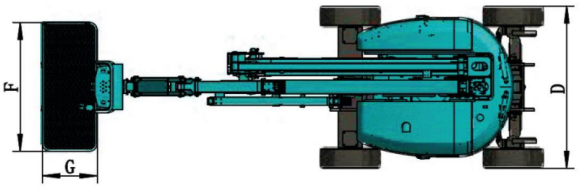

* La altura de trabajo equivale a la altura de la plataforma más 2 m.

* La inclinación se adapta a la conducción en rampas. Para ver los niveles relevantes de inclinación, consulte el Manual de funcionamiento.

AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com