INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 08F MINIEXCAVADORA

- Peso total: 1.01 t
- Potencia del motor: 7.2 kW / 2 400 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.022 mm^3




- Equipada con un motor de altas prestaciones que satisface la norma de emisiones estándar Euro5 y que presenta unos niveles de ruido y vibraciones realmente bajos.
- Equipada con componentes hidráulicos de marcas de prestigio que son fiables y duraderos. La función de maniobra hidráulica se usa para obtener un funcionamiento preciso y suave.
- La cubierta del voladizo con un gran ángulo de apertura y una placa de sellado delantera que puede abrirse íntegramente facilitan el mantenimiento diario.
- Gracias a la expansión y contracción del chasis, la desviación del brazo de movimiento, la rotación del carro superior, el plegado de la niveladora y otras funciones, la máquina puede usarse para trabajar en espacios realmente estrechos.
- Las varias palancas de manipulación están dispuestas en una posición central para cambiar de función de manera más flexible, mientras que la caja del reposabrazos y el interruptor de seguridad están instalados para permitir un funcionamiento más cómodo y seguro.

AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100


PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 08F

Parámetros y prestaciones de la máquina principal			
Dimensiones (L. x An. x Al.)		mm	2 640 x 750 x 2 275
Peso total	con oruga de goma	t	1.01
	con oruga de acero	t	\
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	0.022
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	9.4
Fuerza de excavación del brazo		kN	5.8
Máx. fuerza de tracción		kN	8.3
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	2.9 / 1.5
Ángulo de inclinación		%	57
Presión sobre el suelo		kPa	24.5
Velocidad giratoria		rpm	8.2
Motor	Marca		YANMAR
	Modelo		2TNV70-PSU (Euro V)
	Par máx.	Nm/rpm	34.4 / 1 800
	Desplazamiento	L	0.57
	Potencia/Velocidad de rotación	kw/rpm	7.2 / 2 400
Capacidad del depósito de combustible		L	10
Bomba primaria	Tipo		Bomba de engranajes cuantitativa
	Caudal	l/min	9.6 + 9.6
Presión de la válvula de descarga principal		MPa	16
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	9.5

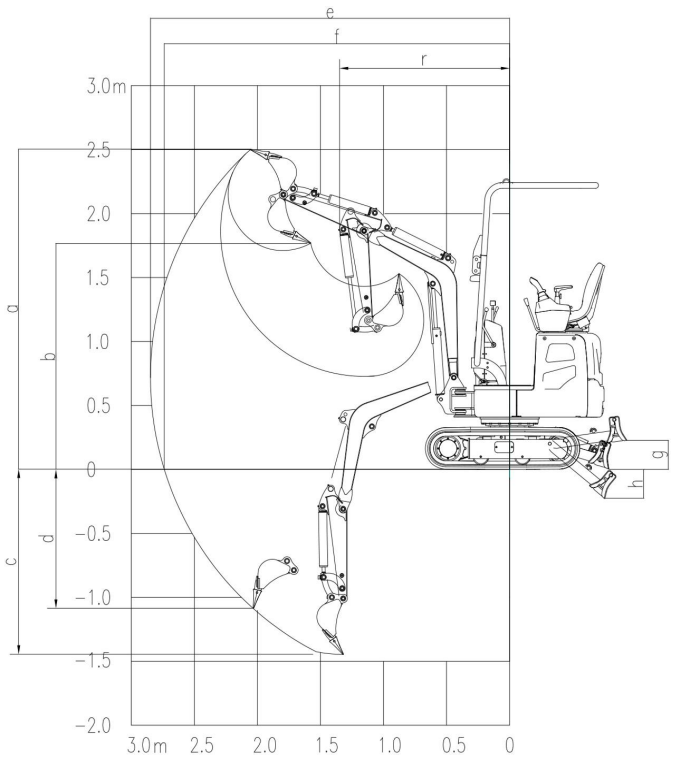

Perímetro de trabajo			
	Longitud del balancín	mm	1 350
	Longitud del brazo	mm	700
a	Altura máx. de excavación	mm	2 505
b	Altura máx. de descarga	mm	1 770
c	Profundidad máx. de excavación	mm	1 450
d	Profundidad máx. de excavación vertical	mm	1 085
e	Alcance máx. de excavación	mm	2 850
f	Alcance máx. de excavación a nivel del suelo	mm	2 740
g	Altura máx. de elevación de la hoja dózer	mm	225
h	Profundidad máx. de excavación de la hoja dózer	mm	225
r	Radio mín. de giro	mm	1 350

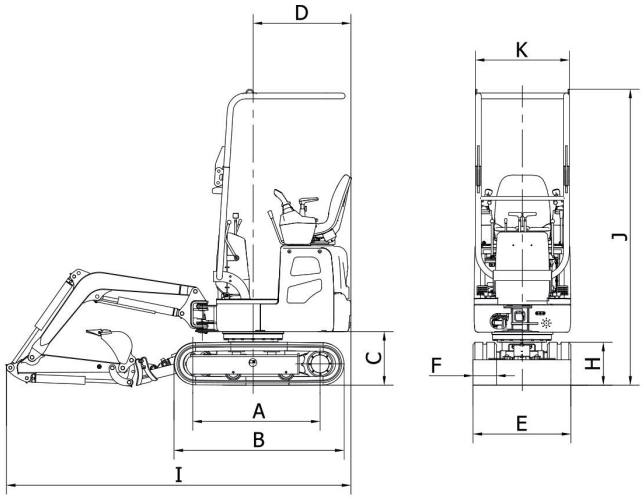

Dimensiones del contorno							
A	Longitud al centro de los rodillos	mm	975	G	Distancia al suelo del chasis	mm	130
B	Longitud total de la oruga	mm	1 300	H	Altura de la oruga	mm	330
C	Distancia al suelo del contrapeso	mm	420	I	Longitud total	mm	2 640
D	Radio de giro trasero de la plataforma	mm	750	J	Altura máx. de la cabina	mm	2 275
E	Anchura de la oruga	mm	750 / 1 000	K	Anchura del tren superior	mm	740
F	Anchura de la zapata de la oruga	mm	180				

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com