INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 155F-5A MINIEXCAVADORA

- Peso total: 14.7 t
- Potencia del motor: 90 kW / 2 200 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.6 m³




- Impulsada por un motor fiable y de bajo consumo de combustible, que ofrece el rendimiento necesario para las aplicaciones más exigentes
- El probado sistema hidráulico garantiza un funcionamiento suave, una alta eficiencia y un control preciso
- La pluma y el brazo reforzados están diseñados para ofrecer resistencia, durabilidad y un rendimiento fiable en aplicaciones de trabajo intensivo
- Con una anchura total de 2 490 mm, la máquina ofrece una excelente estabilidad, mientras que las cadenas de oruga selladas y lubricadas con grasa ayudan a prolongar su vida útil y a reducir las necesidades de mantenimiento
- El diseño espacioso de la máquina facilita el acceso a los puntos de servicio, haciendo que el mantenimiento diario sea rápido y sencillo
- La hoja dózer y las líneas hidráulicas auxiliares se suministran de serie, lo que permite equipar la máquina con una amplia gama de implementos


AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100


PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 155F-5A

Parámetros y prestaciones de la máquina principal			
Peso de la totalidad de la máquina		t	14.7
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	0.6
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	100
Fuerza de excavación del brazo		kN	76
Máx. fuerza de tracción		kN	115
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	5.7 / 3.5
Ángulo de inclinación		%	70
Presión sobre el suelo		kPa	45.04
Velocidad giratoria		rpm	11
Motor	Marca		CUMMINS
	Modelo		F3.8
	Par máx.	Nm/rpm	500 / 1 500
	Desplazamiento	L	3.8
	Potencia/Velocidad de rotación	kw/rpm	90 / 2 200
Capacidad del depósito de combustible		L	300
Bomba primaria	Tipo		2 bombas de émbolo variables
	Caudal	l/min	2 x 165
Presión de la válvula de descarga principal		MPa	31.4 / 34.3
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	185

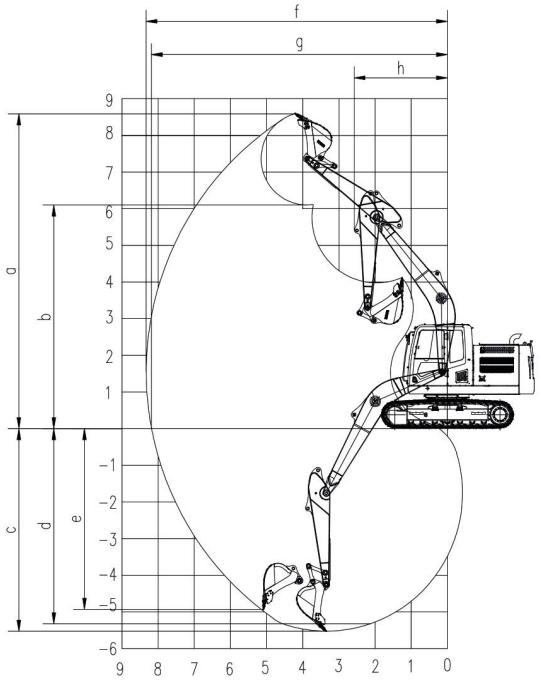

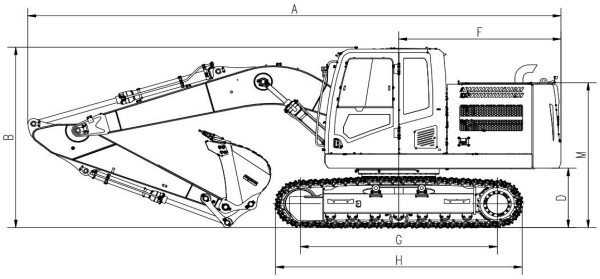



Perímetro de trabajo			
	Longitud del balancín	mm	4 600
	Longitud del brazo	mm	2 500
a	Altura máx. de excavación	mm	8 600
b	Altura máx. de descarga	mm	6 145
c	Profundidad máx. de excavación	mm	5 530
d	Profundidad de excavación (2,44 m, horizontal)	mm	5 320
e	Profundidad máx. de excavación vertical	mm	4 930
f	Alcance máx. de excavación	mm	8 330
g	Alcance máx. de excavación a nivel del suelo	mm	8 185
h	Radio mín. de giro delantero	mm	2 575

Dimensiones del contorno							
A	Longitud total	mm	8 270	H	Longitud total de la oruga	mm	3 650
B	Altura total	mm	2 860	I	Anchura de vía de la oruga	mm	1 990
C	Anchura total	mm	2 490	J	Anchura de la oruga	mm	2 490
D	Distancia al suelo del contrapeso	mm	940	K	Anchura de la zapata de la oruga	mm	500
E	Distancia de separación del suelo	mm	410	L	Altura máx. de la cabina	mm	2 860
F	Radio de giro trasero de la plataforma	mm	2 515	N	Anchura del tren superior	mm	2 490
G	Longitud al centro de los rodillos	mm	2 930				

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com