AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 155FW EXCAVADORA MEDIA

- Peso total: 14.7 - 15.4 t
- Potencia del motor: 115 kW / 2 200 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.6 m^3




- Equipada con un motor Cummins Euro 5 de gran potencia, el filtro de aire CC más avanzado y dotado de un largo período de garantía, una zona del radiador un 5 % más extensa un diámetro de ventilador un 9 % mayor para solucionar los peligros relacionados con las altas temperaturas.
- El brazo de tres secciones proporciona un mayor rango de trabajo, y se suministra de fábrica con 7 líneas instaladas para herramientas auxiliares multifuncionales.
- El sistema de control de caudal positivo se emplea con una acción de respuesta más rápida y un menor consumo de energía.
- El tren inferior trapezoidal de alta resistencia se utiliza con una capacidad de carga superior.
- La pala de empuje viene instalada de fábrica con patas opcionales. La placa de sellado de la sección inferior del vehículo se suministra instalada de fábrica para proteger los tubos hidráulicos.
- La capacidad del depósito de combustible es de 300 l, lo que reduce la frecuencia de repostaje y mejora la eficiencia operativa de la máquina.


PARÁMETROS TÉCNICOS


SWE 155FW

Parámetros y prestaciones de la máquina principal			
Peso de trabajo		kg	14 700 / 15 400
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	0.6
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	100
Fuerza de excavación del brazo		kN	84
Máx. fuerza de tracción		kN	76
Ángulo de inclinación		%	57
Presión sobre el suelo		kPa	/
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	32 / 8.0
Velocidad giratoria		rpm	12
Motor	Marca		Cummins
	Modelo		F3.8
	Potencia	kw/rpm	115 / 2 200
	Par máx.	Nm/rpm	620 / 1 500
	Desplazamiento	L	3.8
Capacidad del depósito de combustible		L	300
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	185

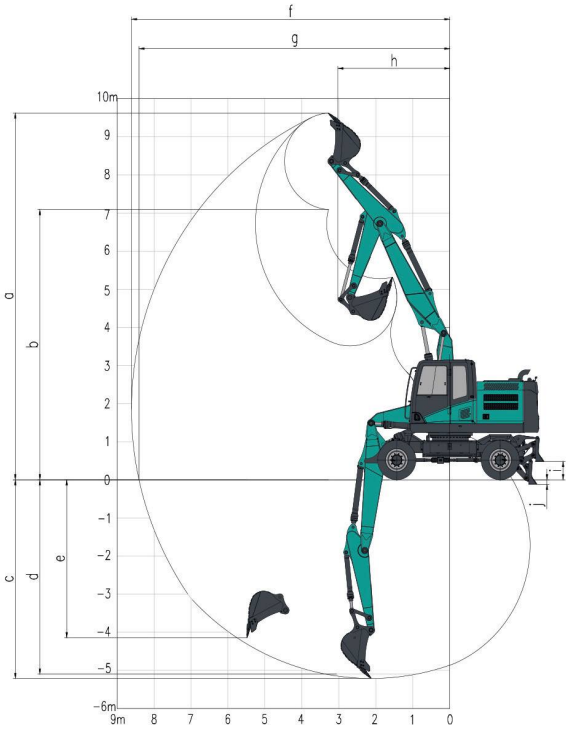

Perímetro de trabajo			
	Longitud del balancín	mm	2 010 + 3 340
	Longitud del brazo	mm	2 100
a	Altura máx. de excavación	mm	9 625
b	Altura máx. de descarga	mm	7 090
c	Profundidad máx. de excavación	mm	5 210
d	Profundidad de excavación (2,44 m, horizontal)	mm	5 100
e	Profundidad máx. de excavación vertical	mm	4 145
f	Alcance máx. de excavación	mm	8 610
g	Alcance máx. de excavación a nivel del suelo	mm	8 405
h	Radio mín. de giro delantero	mm	3 020
i	Altura máx. de la hoja dózer	mm	480
j	Alcance máx. de excavación de la hoja dózer	mm	120

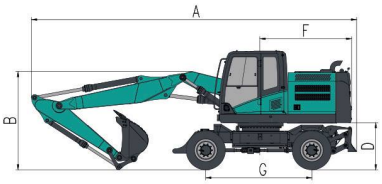



Dimensiones del contorno							
A	Longitud total	mm	8 585	H	Longitud de la oruga	mm	/
B	Altura total	mm	3 150	I	Distancia de la zapata	mm	1 942
C	Anchura total	mm	2 515	J	Anchura de la oruga	mm	/
D	Distancia al suelo del contrapeso	mm	1 250	K	Anchura de la zapata	mm	/
E	Distancia al suelo del chasis	mm	365	L	Altura máx. de la totalidad de la máquina	mm	3 150
F	Radio de giro del voladizo	mm	2 515	N	Anchura de giro	mm	2 490
G	Longitud de la oruga en el suelo	mm	2 800				

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com