AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 155UF-2PB EXCAVADORA MEDIANA

- Peso total: 17 t
- Potencia del motor: 90 kW / 2 200 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.61 m³





- Excavadora de alta resistencia sin voladizo con brazo de movimiento de dos secciones y rangos de trabajo ajustables que la convierten en la solución flexible, estable y eficiente en el sector de la construcción.
- Esta máquina monta un motor de gran potencia que cumple con la norma europea de emisiones V y un sistema hidráulico que permite una operatividad sencilla y eficiente, una gran coordinación y un alto ahorro energético.
- Cuenta con una cabina espaciosa dotada de aire acondicionado, un asiento amortiguado con suspensión neumática y otros dispositivos que permiten disfrutar de una experiencia de conducción relajada.
- La máquina incorpora una pantalla de instrumentación táctil inteligente de 10 pulgadas, una consola de operario integrada en el lado derecho y dispositivos de monitorización de ángulo muerto en los lados derecho y posterior para informar sobre el estado y situación de la máquina en cualquier momento.
- También se suministra con una función de control de precisión proporcional eléctrico y tubería auxiliar para diferentes herramientas y condiciones de trabajo.
- Dispone de un amplio espacio para el mantenimiento y una tapa extraíble que permiten llevar a cabo actividades de mantenimiento de manera fácil y cómoda.


PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 155UF-2PB

Parámetros y prestaciones de la máquina principal			
Dimensiones (L. x An. x Al.)		mm	7 945 x 2 600 x 2 970
Peso total	con oruga de goma	t	\
	con oruga de acero	t	17
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	0.61
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	100
Fuerza de excavación del brazo		kN	76
Máx. fuerza de tracción		kN	118
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	5.3 / 3.2
Ángulo de inclinación		%	57
Presión sobre el suelo		kPa	42.5
Velocidad giratoria		rpm	11
Motor	Marca		CUMMINS
	Modelo		F3.8 (Euro V/ US IV)
	Par máx.		500 / 1 500
	Desplazamiento	L	3.8
	Potencia/Velocidad de rotación	kw/rpm	90 / 2 200
Capacidad del depósito de combustible		L	180
Bomba primaria	Tipo		bomba de émbolo variable
	Caudal	l/min	2 x 165 + 44
Presión de la válvula de descarga principal		MPa	34.3 / 31.4
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	150

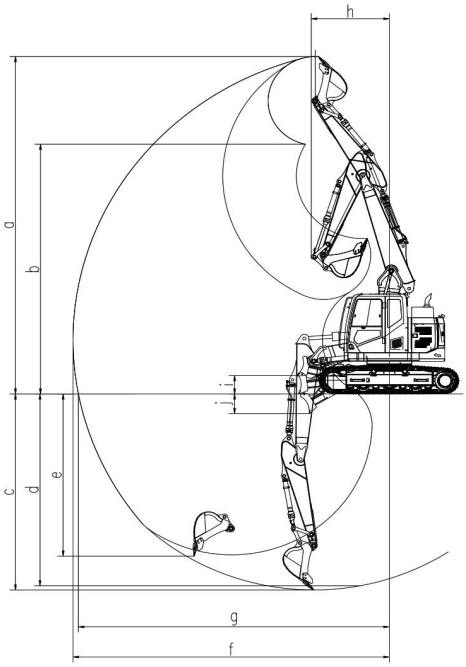

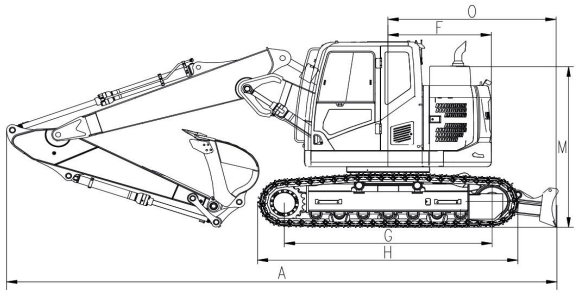



Perímetro de trabajo			
	Longitud del balancín	mm	1 980 + 2 920
	Longitud del brazo	mm	2 500
a	Altura máx. de excavación	mm	9 645
b	Altura máx. de descarga	mm	7 140
c	Profundidad máx. de excavación	mm	5 600
d	Profundidad de excavación (2,44 m)	mm	5 490
e	Profundidad máxima de excavación vertical	mm	4 645
f	Alcance máximo de excavación	mm	8 490
g	Alcance máximo de excavación a nivel del suelo	mm	8 345
h	Radio mín. de giro delantero	mm	2 090
i	Altura máxima de elevación de la hoja dózer	mm	520
j	Profundidad máxima de excavación de la hoja dózer	mm	558

Dimensiones del contorno							
A	Longitud total	mm	7 945	H	Longitud total de la oruga	mm	3 765
B	Altura total	mm	2 970	I	Anchura de vía de la oruga	mm	2 000
C	Anchura total	mm	2 600	J	Anchura del tren inferior	mm	2 490
D	Distancia al suelo del contrapeso	mm	930	K	Anchura de la zapata de la oruga	mm	600
E	Distancia de separación del suelo	mm	410	L	Altura de la cabina	mm	2 970
F	Radio de giro del voladizo	mm	1 490	M	Altura de la escotilla del motor	mm	2 480
G	Longitud de la oruga en el suelo	mm	3 000	N	Anchura de la plataforma giratoria	mm	2 490

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com