AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 155UF EXCAVADORA MEDIA

- Peso total: 16.5 t
- Potencia del motor: 90 kW / 2 200 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.61 m^3




- Esta es la excavadora sin voladizo de gran resistencia que integra la estética de la familia con la potencia, la flexibilidad y la estabilidad.
- Esta máquina monta un motor de gran potencia que cumple con la norma europea de emisiones V y un sistema hidráulico que permite una operatividad sencilla y eficiente, una gran coordinación y un alto ahorro energético.
- Cuenta con una cabina espaciosa dotada de aire acondicionado, un asiento amortiguado con suspensión neumática y otros dispositivos que permiten disfrutar de una experiencia de conducción relajada.
- La máquina incorpora pantalla de instrumentación táctil inteligente de 10 pulgadas, consola de operario integrada en el lado derecho y dispositivos de monitorización de ángulo muerto en los lados derecho y posterior para informar sobre el estado y situación de la máquina en cualquier momento.
- También se suministra con una función de control de precisión proporcional eléctrico y tubería auxiliar para diferentes herramientas y condiciones de trabajo.
- Dispone de un amplio espacio para el mantenimiento y una tapa extraíble que permiten llevar a cabo actividades de mantenimiento de manera fácil y cómoda.


PARÁMETROS TÉCNICOS


SWE 155UF

Parámetros y prestaciones de la máquina principal

Dimensiones (L. x An. x Al.)		mm	7 910 x 2 600 x 2 970
Peso total	con oruga de goma	t	\
	con oruga de acero	t	16.5
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	0.61
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	100
Fuerza de excavación del brazo		kN	76
Máx. fuerza de tracción		kN	118
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	5.3 / 3.2
Ángulo de inclinación		%	57
Presión sobre el suelo		kPa	41
Velocidad giratoria		rpm	11
Motor	Marca		CUMMINS
	Modelo		F3.8 (Euro V/ US IV)
	Par máx.	Nm/rpm	500 / 1 500
	Desplazamiento	L	3.8
	Potencia/Velocidad de rotación	kw/rpm	90 / 2 200
Capacidad del depósito de combustible		L	180
Bomba primaria	Tipo		bomba de émbolo variable
	Caudal	l/min	2 x 165 + 44
Presión de la válvula de descarga principal		MPa	34.3 / 31.4
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	150

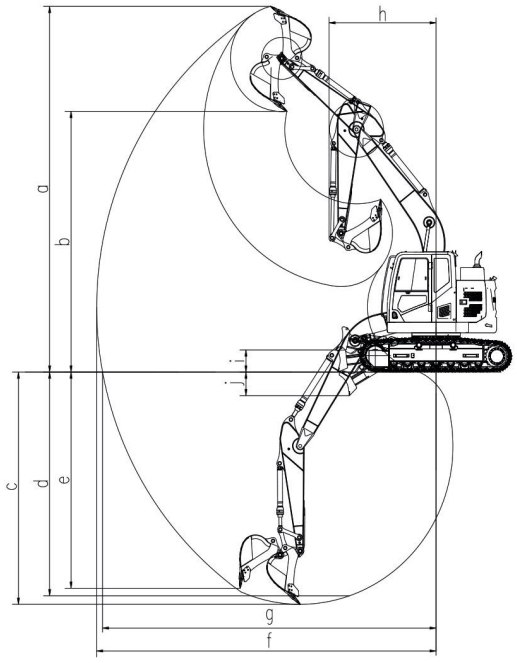

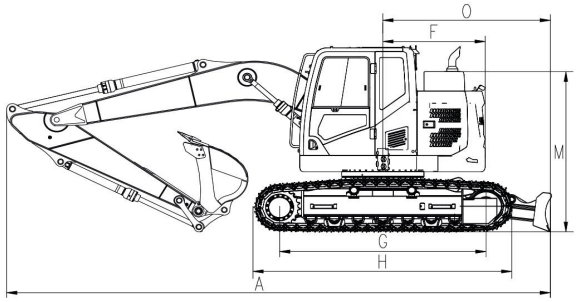



Perímetro de trabajo

	Longitud del balancín	mm	4 600
	Longitud del brazo	mm	2 500
a	Altura máx. de excavación	mm	8 700
b	Altura máx. de descarga	mm	6 200
c	Profundidad máx. de excavación	mm	5 525
d	Profundidad de excavación (2,44 m)	mm	5 320
e	Profundidad máx. de excavación vertical	mm	5 140
f	Alcance máximo de excavación	mm	8 370
g	Alcance máximo de excavación a nivel del suelo	mm	8 225
h	Radio mín. de giro	mm	2 640
i	Altura máx. de elevación de la hoja dózer	mm	520
j	Profundidad máxima de excavación de la hoja dózer	mm	558

Dimensiones del contorno

A	Longitud total	mm	7 910	H	Longitud total de la oruga	mm	3 765
B	Altura total	mm	2 970	I	Anchura de vía de la oruga	mm	2 000
C	Anchura total	mm	2 600	J	Anchura del tren inferior	mm	2 490
D	Distancia al suelo del contrapeso	mm	930	K	Anchura de la zapata de la oruga	mm	600
E	Distancia de separación del suelo	mm	410	L	Altura máx. de la cabina	mm	2 970
F	Radio de giro del voladizo	mm	1 490	M	Altura de la escotilla del motor	mm	2 480
G	Longitud de la oruga en el suelo	mm	3 000	N	Anchura de la plataforma giratoria	mm	2 490

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com