AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 17F MINIEXCAVADORA

- Peso total: 1.78 t
- Potencia del motor: 13.4 kW / 2 200 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.035 m^3




- Nueva estética basada en un estilo innovador y bonito. Cabina del conductor cerrada y de grandes dimensiones para facilitar una operatividad más cómoda.
- La combinación perfecta de una gran potencia con un sistema hidráulico. Motor de altas prestaciones que ofrece una alta eficiencia y bajas emisiones. Cuenta con un sistema totalmente hidráulico que es sensible a la carga y que permite ejercer un control rápido y de gran precisión de varios elementos a la vez con diferentes presiones de carga. La función de cambio automático de velocidad responde con el máximo rendimiento a las exigencias y condiciones de los terrenos más difíciles.
- Compacta, flexible, segura y fiable. La oscilación del brazo de movimiento, la expansión y contracción del chasis y otras funciones adicionales generan un funcionamiento basado en la cooperación que permite a esta máquina trabajar con el máximo rendimiento en los espacios más reducidos. Estamos ante la auténtica experta en espacios reducidos del sector de la construcción.
- La máquina está reforzada con un cabezal de desviación y bielas de conexión de fundición, lo que ofrece una apariencia estética excelente y una estructura más duradera, fiable y segura.
- La cabina, cómoda y espaciosa, está equipada con una pantalla LCD de 5 pulgadas, asientos de cuero, calefactor y radio, y dispone de las certificaciones TOPS/FOPS, lo que proporciona un control cómodo y un fácil mantenimiento.
- Las partes cubiertas pueden desmontarse por separado. Los componentes hidráulicos, las mangueras y los mazos de cables eléctricos son de fácil mantenimiento. Gracias al asiento giratorio, el acceso y el mantenimiento de las piezas eléctricas y el sistema de potencia es también más sencillo.

PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 17F


Parámetros y prestaciones de la máquina principal

Dimensiones (L. x An. x Al.)		mm	3 840 x 990 x 2 360
Peso total	con oruga de goma	t	1.78
	con oruga de acero	t	\
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	0.035
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	21
Fuerza de excavación del brazo		kN	12
Máx. fuerza de tracción		kN	18.5
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	4.5 / 2.5
Ángulo de inclinación		%	57
Presión sobre el suelo		kPa	30
Velocidad giratoria		rpm	10
Motor	Marca		YANMAR
	Modelo		3TNV80-SSU (EURO V)/ 3TNV80F-SSSU (US IV)
	Par máx.	Nm/rpm	67.4 / 1 600
	Desplazamiento	L	1.267
	Potencia/Velocidad de rotación	kw/rpm	13.4 / 2 200
Capacidad del depósito de combustible		L	21
Bomba primaria	Tipo		1 bomba de émbolo variable
	Caudal	l/min	62
Presión de la válvula de descarga principal		MPa	24.5
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	26

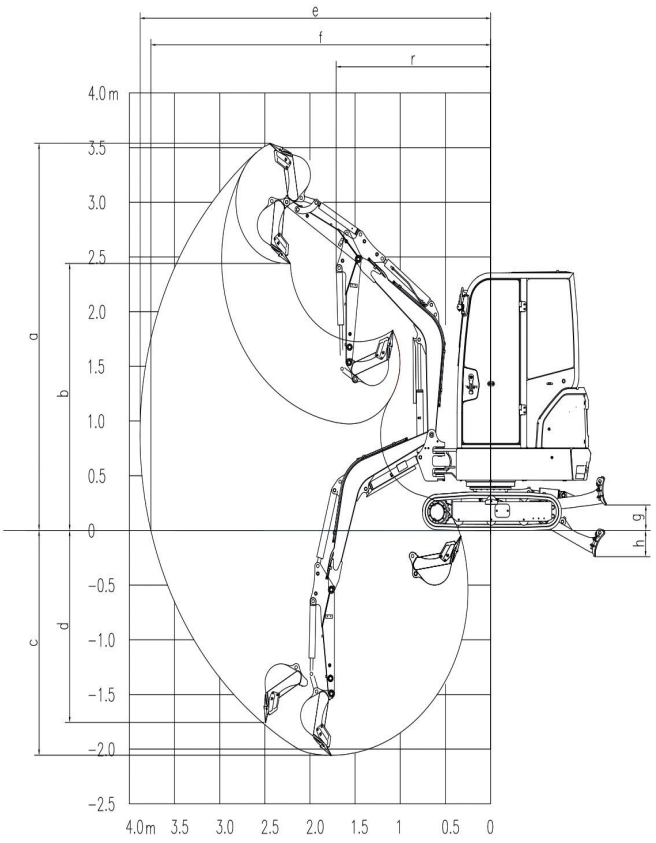

Perímetro de trabajo

	Longitud del balancín	mm	1 800
	Longitud del brazo	mm	950
a	Altura máx. de excavación	mm	3 535
b	Altura máx. de descarga	mm	2 440
c	Profundidad máx. de excavación	mm	2 060
d	Profundidad máx. de excavación vertical	mm	1 760
e	Alcance máx. de excavación	mm	3 885
f	Alcance máx. de excavación a nivel del suelo	mm	3 765
g	Altura máx. de elevación de la hoja dózer	mm	240
h	Profundidad máx. de excavación de la hoja dózer	mm	240
r	Radio mín. de giro	mm	1 580
	Longitud x anchura de la hoja dózer	mm	1 360 x 267

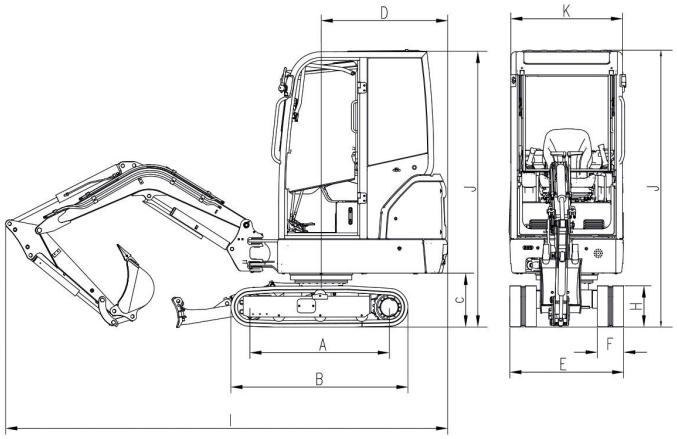

Dimensiones del contorno

A	Longitud al centro de los rodillos	mm	1 210	G	Distancia al suelo del chasis	mm	160
B	Longitud total de la oruga	mm	1 555	H	Altura de la oruga	mm	352
C	Distancia al suelo del contrapeso	mm	460	I	Longitud total	mm	3840
D	Radio de giro trasero de la plataforma	mm	1 110	J	Altura del techo de la cabina	mm	2 360
E	Anchura de la oruga	mm	990 / 1 360	K	Anchura del tren superior	mm	990
F	Anchura de la zapata de la oruga	mm	230				

- Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com