AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 20F-1 MINIEXCAVADORA

- Peso total: 1.91 t
- Potencia del motor: 13.4 kW / 2 200 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.035 m^3





- Motor Yanmar de alto rendimiento combinado con componentes hidráulicos de marcas reconocidas para un funcionamiento fiable y eficiente.
- Control piloto hidráulico completo para movimientos suaves, precisos y simultáneos, con cambio automático de velocidad de desplazamiento para adaptarse a diferentes condiciones del terreno.
- Giro lateral de la pluma y tren de rodaje extensible para una excelente maniobrabilidad y flexibilidad en espacios reducidos.
- Estructura reforzada con cabezal de giro de pluma de fundición integrada para una mayor resistencia, durabilidad y fiabilidad.
- Disponible con techo de protección o cabina cerrada, con protección TOPS/FOPS para la seguridad del operador.
- Amplio puesto de conducción con pantalla LCD de 5 pulgadas y asiento con suspensión para mayor comodidad.
- Asiento abatible y capó trasero de fácil acceso para simplificar el mantenimiento de los componentes eléctricos y del sistema de propulsión.


PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 20F-1

Parámetros y prestaciones de la máquina principal			
Dimensiones (L. x An. x Al.)		mm	3 840 x 990 x 2 360
Peso total	con oruga de goma	t	1.91
	con oruga de acero	t	\
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	0.035
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	21
Fuerza de excavación del brazo		kN	9.8
Máx. fuerza de tracción		kN	18.1
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	3.5 / 2
Ángulo de inclinación		%	57
Presión sobre el suelo		kPa	30
Velocidad giratoria		rpm	10
Motor	Marca		YANMAR
	Modelo		3TNV80-SSU (EURO V)
	Par máx.	Nm/rpm	67.4 / 1 600
	Desplazamiento	L	1.267
	Potencia/Velocidad de rotación		13.4 / 2 200
Capacidad del depósito de combustible		L	21
Bomba primaria	Tipo	kw/rpm	2 bombas de émbolo variables, 1 bomba de engranajes, 1 bomba piloto
	Caudal	l/min	2 x 21 + 13 + 6
Presión de la válvula de descarga principal		MPa	21 / 19
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	26

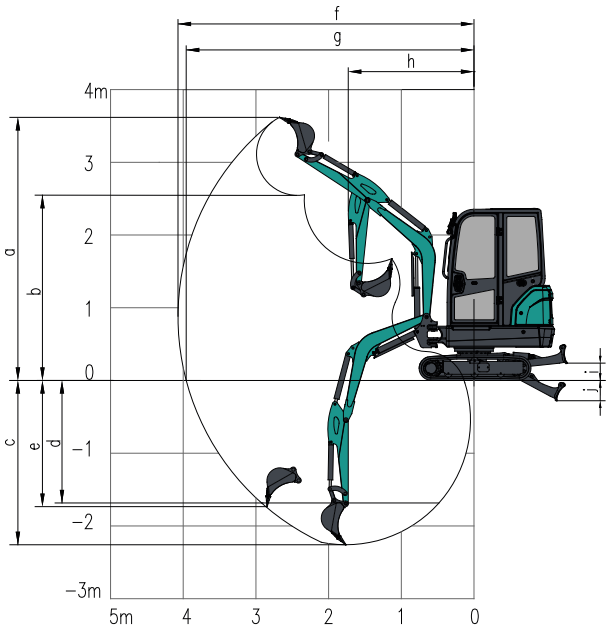

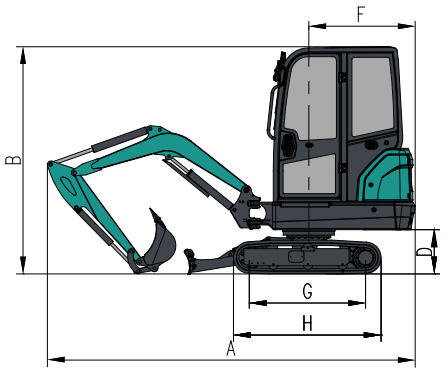



Perímetro de trabajo			
	Longitud del balancín	mm	1 800
	Longitud del brazo	mm	1 150
a	Altura máx. de excavación	mm	3 620
b	Altura máx. de descarga	mm	2 545
c	Profundidad máx. de excavación	mm	2 260
d	Profundidad máx. de excavación vertical	mm	1 735
e	Alcance máx. de excavación	mm	4 075
f	Alcance máx. de excavación a nivel del suelo	mm	3 960
g	Altura máx. de elevación de la hoja dózer	mm	240
h	Profundidad máx. de excavación de la hoja dózer	mm	240
r	Radio mín. de giro	mm	1 730

Dimensiones del contorno							
A	Longitud al centro de los rodillos	mm	1 210	G	Distancia al suelo del chasis	mm	160
B	Longitud total de la oruga	mm	1 555	H	Altura de la oruga	mm	352
C	Distancia al suelo del contrapeso	mm	460	I	Longitud total	mm	3 840
D	Radio de giro del voladizo	mm	1 110	J	Altura máx. de la cabina	mm	2 360
E	Anchura de la oruga	mm	990 / 1 360	K	Anchura del tren superior	mm	990
F	Anchura de la zapata de la oruga	mm	230				

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com