INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 215F-5A EXCAVADORA MEDIANA

- Peso total: 21.8 t
- Potencia del motor: 129 kW / 2200 rpm
- Capacidad de la cuchara: 1.0 m^3




- La máquina está equipada con un potente motor Cummins de 129 kW, que ofrece un rendimiento fiable con una caída mínima del régimen del motor bajo carga.
- El sistema hidráulico incorpora bombas principales de gran cilindrada y válvulas de control principales de gran diámetro con flujo positivo, lo que garantiza bajas pérdidas de potencia, un control preciso, una rápida respuesta de los implementos y una excelente eficiencia energética.
- La superficie del radiador se ha incrementado en un 27,96 %, mejorando la adaptabilidad y el rendimiento de la máquina en condiciones de trabajo a altas temperaturas.
- Los pasamanos de dos niveles y las pasarelas antideslizantes a lo largo de toda la máquina garantizan la seguridad del operador. Seis luces de trabajo LED y dos cámaras se incluyen de serie para optimizar la visibilidad durante el funcionamiento.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100


PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 215F-5A

Parámetros y prestaciones de la máquina principal			
Peso de la totalidad de la máquina		kg	21 800
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	1
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	155
Fuerza de excavación del brazo		kN	110
Máx. fuerza de tracción		kN	210
Ángulo de inclinación		%	70
Presión sobre el suelo		kPa	47.06
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	5.2 / 3.3
Velocidad de giro		rpm	11.8
Motor	Marca		Cummins
	Modelo		B6.7
	Potencia	kw/rpm	129 / 2 200
	Par máx.	Nm/rpm	881 / 1 300
	Desplazamiento	L	6.7
Capacidad del depósito de combustible		L	400
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	300

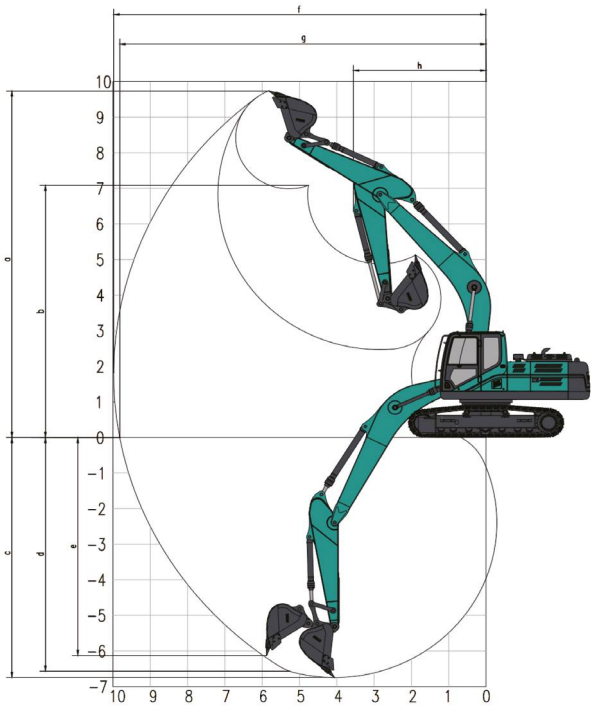

Perímetro de trabajo			
	Longitud del balancín	mm	5 700
	Longitud del brazo	mm	2 920
a	Altura máx. de excavación	mm	9 745
b	Altura máx. de descarga	mm	6 980
c	Profundidad máx. de excavación	mm	6 635
d	Profundidad de excavación (2,44 m, horizontal)	mm	6 460
e	Profundidad máx. de excavación vertical	mm	6 050
f	Alcance máx. de excavación	mm	9 915
g	Alcance máx. de excavación a nivel del suelo	mm	9 745
h	Radio mín. de giro delantero	mm	3 530

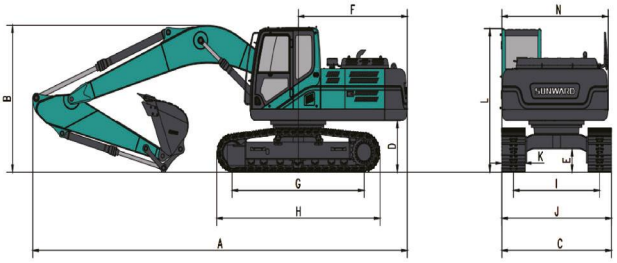

Dimensiones del contorno							
A	Longitud total	mm	9 560	H	Longitud total de la oruga	mm	4 260
B	Altura total	mm	3 150	I	Anchura de vía de la oruga	mm	2 200
C	Anchura total	mm	2 800	J	Anchura de la oruga	mm	2 800
D	Distancia al suelo del contrapeso	mm	1 070	K	Anchura de la zapata	mm	600
E	Distancia al suelo del chasis	mm	480	L	Altura máx. de la totalidad de la máquina	mm	2 990
F	Radio de giro del voladizo	mm	2 880	N	Anchura del tren superior	mm	2 710
G	Longitud de la oruga en el suelo	mm	3 465				

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com