INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 25F MINIEXCAVADORA

- Peso total: 2.64 t
- Potencia del motor: 14.6 kW / 2 400 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.08 m^3



- Equipada con un motor de alta potencia para satisfacer las normativas de emisiones North American TF4, Euro 5 y National 4.
- Cuenta con un sistema y componentes hidráulicos de altas prestaciones que permiten una respuesta coordinada y suave a través de la función de alternancia entre alta y baja velocidad.
- La cabina es espaciosa y cómoda, y ofrece un amplio campo de visión, además de también estar equipada con asientos amortiguados de suspensión neumática, radio, portavasos, luces de lectura, etc. que optimizan el confort del conductor.
- El cabezal de desviación, el brazo de movimiento y la barra de la cuchara son integralmente de hierro de fundición para mejorar la fuerza y la resistencia de toda la máquina.
- La escotilla puede abrirse por completo para facilitar las inspecciones y el mantenimiento diarios. Hay una puerta de inspección en la sección inferior izquierda de la plataforma que permite realizar el mantenimiento y las reparaciones en la válvula multitándem.
- La cabina del conductor, de estructura tipo esqueleto, cumple con todos los requisitos de las certificaciones FOPS/TOPS de seguridad, y está equipada con cinturones de seguridad ocultos, martillo de seguridad, etc. para proteger mejor al conductor.


AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 25F


Parámetros y prestaciones de la máquina principal

Dimensiones (L. x An. x Al.)		mm	4 265 x 1 500 x 2 400
Peso total	con oruga de goma	t	2.64
	con oruga de acero	t	\
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	0.08
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	24
Fuerza de excavación del brazo		kN	14
Máx. fuerza de tracción		kN	21.6
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	4.4 / 2.6
Ángulo de inclinación		%	57
Presión sobre el suelo		kPa	25
Velocidad giratoria		rpm	9
Motor	Marca		YANMAR
	Modelo		3TNV80-PSU (Euro V) 3TNV80F-SPSU (US IV)
	Par máx.	Nm/rpm	67.4 / 1 800
	Desplazamiento	L	1.267
	Potencia/Velocidad de rotación	kw/rpm	14.6 / 2 400
Capacidad del depósito de combustible		L	42.5
Bomba primaria	Tipo		1 bomba de émbolo variable
	Caudal	l/min	77
Presión de la válvula de descarga principal		MPa	24.5
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	30

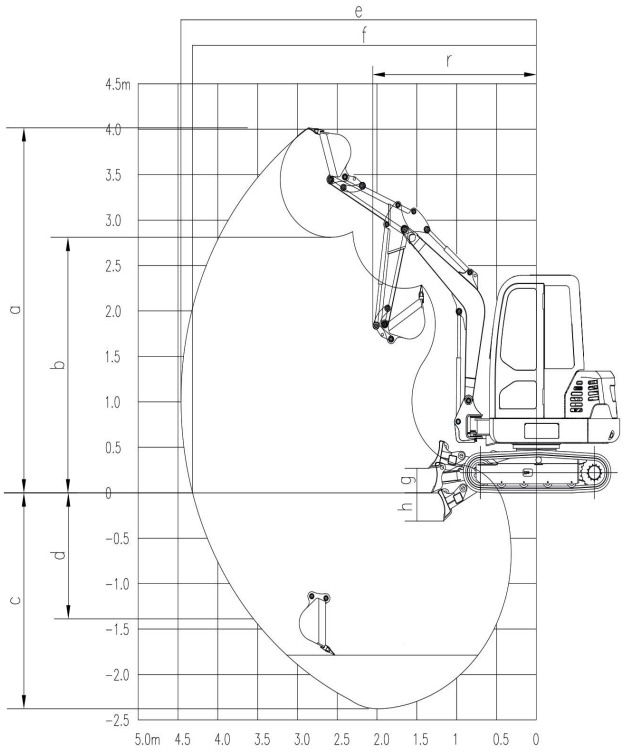

Perímetro de trabajo

	Longitud del balancín	mm	2 050
	Longitud del brazo	mm	1 350
a	Altura máx. de excavación	mm	4 445
b	Altura máx. de descarga	mm	3 110
c	Profundidad máx. de excavación	mm	2 705
d	Profundidad máx. de excavación vertical	mm	1 535
e	Alcance máx. de excavación	mm	4 845
f	Alcance máx. de excavación a nivel del suelo	mm	4 715
g	Altura máx. de elevación de la hoja dózer	mm	270
h	Profundidad máx. de excavación de la hoja dózer	mm	310
r	Radio mín. de giro	mm	2 145

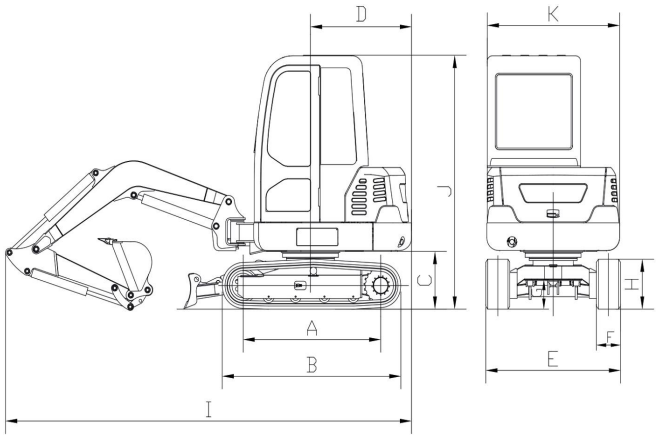

Dimensiones del contorno

A	Longitud al centro de los rodillos	mm	1 560	G	Distancia al suelo del chasis	mm	280
B	Longitud total de la oruga	mm	1 990	H	Altura de la oruga	mm	473
C	Distancia de separación entre el suelo y la plataforma	mm	550	I	Longitud total	mm	4 265
D	Radio de giro trasero de la plataforma	mm	1 050	J	Altura máx. de la cabina	mm	2 400
E	Anchura de la oruga	mm	1 500	K	Anchura del tren superior	mm	1 380
F	Anchura de la zapata de la oruga	mm	300				

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com