INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 25UF MINIEXCAVADORA

DESIGN AWARD 2022

- Peso total: 2.75 t
- Potencia del motor: 15.4 kW / 2 400 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.08 m^3



- Equipada con un motor Kubota de altas prestaciones que ofrece una gran potencia y unos bajos de niveles de ruido y vibraciones.
- Las funciones de voladizo cero y de desviación del brazo trabajan juntas para poder realizar todo tipo de tareas en espacios reducidos, mientras que los sistemas de potencia e hidráulico se combinan a la perfección para ejercer un control coordinado y suave en cualquier operación.
- La cabina del conductor cuenta con un amplio campo de visión, la consola del operario ha sido diseñada para garantizar un confort ergonómico inigualable y el panel de instrumentos muestra todo tipo de información para que el operario pueda monitorizar el estado de la máquina en cualquier momento.
- Las partes cubiertas pueden abrirse ampliamente para facilitar la inspección interna y el mantenimiento de varias piezas.
- Existe la posibilidad de seleccionar cabina abierta o cerrada para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo.


AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 25UF


Parámetros y prestaciones de la máquina principal

Dimensiones (L. x An. x Al.)		mm	4 150 x 1 500 x 2 510
Peso total	con oruga de goma	t	2.75
	con oruga de acero	t	\
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	0.08
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	24
Fuerza de excavación del brazo		kN	14
Máx. fuerza de tracción		kN	21.5
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	4.4 / 2.6
Ángulo de inclinación		%	57
Presión sobre el suelo		kPa	27
Velocidad giratoria		rpm	9
Motor	Marca		KUBOTA
	Modelo		D1105 (Euro V/ US IV)
	Par máx.	Nm/rpm	70.3 / 1 600
	Desplazamiento	L	1.123
	Potencia/Velocidad de rotación	kw/rpm	15.4 / 2 400
Capacidad del depósito de combustible		L	26
Bomba primaria	Tipo		2 bombas de émbolo variables, 1 bomba de engranajes
	Caudal	l/min	2x 28.8 + 19.2
Presión de la válvula de descarga principal		MPa	2 x 23.5 + 19
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	24

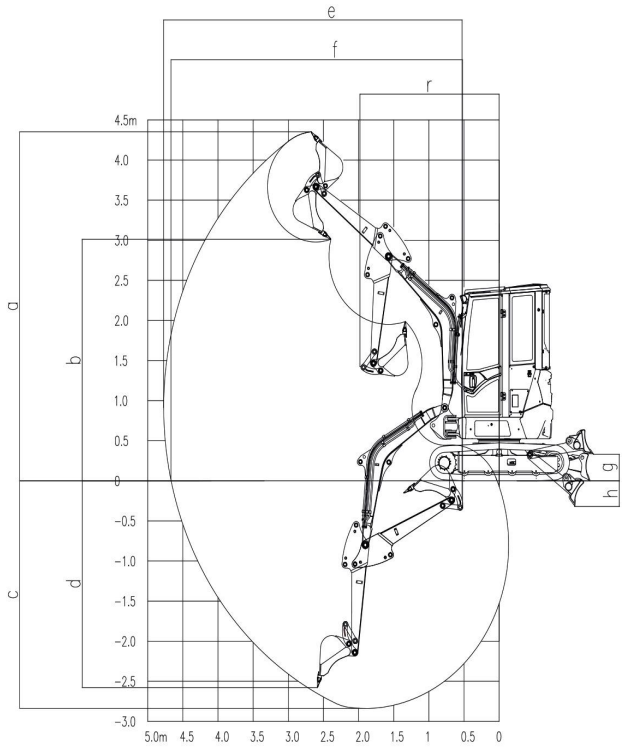

Perímetro de trabajo

	Longitud del balancín	mm	2 050
	Longitud del brazo	mm	1 350
a	Altura máx. de excavación	mm	4 235
b	Altura máx. de descarga	mm	3 040
c	Profundidad máx. de excavación	mm	2 800
d	Profundidad máx. de excavación vertical	mm	2 590
e	Alcance máx. de excavación	mm	4 780
f	Alcance máx. de excavación a nivel del suelo	mm	4 665
g	Altura máx. de elevación de la hoja dózer	mm	325
h	Profundidad máx. de excavación de la hoja dózer	mm	300
r	Radio mín. de giro	mm	2 055

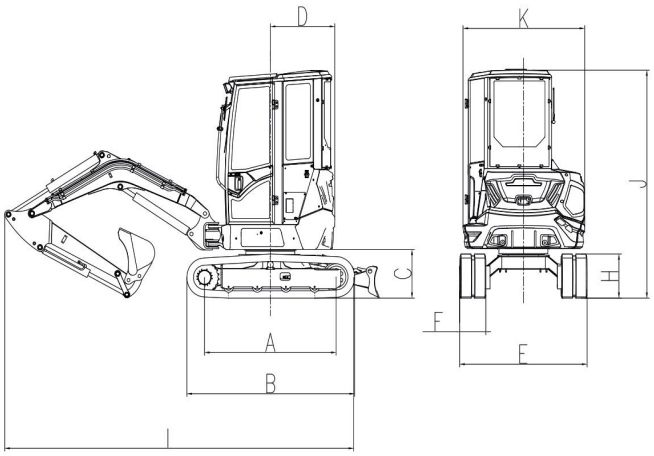

Dimensiones del contorno

A	Longitud al centro de los rodillos	mm	1 560	G	Distancia al suelo del chasis	mm	325
B	Longitud total de la oruga	mm	1 990	H	Altura de la oruga	mm	475
C	Distancia de separación entre el suelo y la plataforma	mm	570	I	Longitud total	mm	4 150
D	Radio de giro trasero de la plataforma	mm	765	J	Altura máx. de la cabina	mm	2 510
E	Anchura de la oruga	mm	1 500	K	Anchura del tren superior	mm	1 450
F	Anchura de la zapata de la oruga	mm	300				

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com