INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 335F-5 EXCAVADORA GRANDE

- Peso total: 33.6 t
- Potencia del motor: 209 kW / 2 000 rpm
- Capacidad de la cuchara: 1.7 m^3




- La innovadora estética de la nueva generación de la serie F ha permitido crear una máquina con un estilo magnífico. Se han añadido más elementos de minería al diseño para mostrar su belleza y su potencia al mismo tiempo.
- La máquina está equipada con un potente motor Cummins de 209 kW.
  Este equipo integra un alto nivel de eficiencia y un sistema hidráulico que permite ahorrar energía, mientras que la fuerza de excavación de la cuchara alcanza hasta 210 kN, haciendo que sea fácil de manejar en condiciones de trabajo difíciles.
- Al sistema hidráulico de alta eficiencia y gran cilindrada hay que añadirle una barra corta de cuchara de 2,9 m y una cuchara reforzada de doble curva de 1,7 m^3 que le permitirán aplicar la proporción del dispositivo de trabajo perfecta en función de las condiciones de trabajo.
- Dispositivo de trabajo de cargas pesadas con soporte forjado de 33 t. El conjunto del vehículo inferior incorpora un sistema de chasis de 33 t, y las cuatro ruedas y la correa son fiables y duraderas, además de ofrecer una capacidad de carga excelente.

AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100


PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 335F-5

Parámetros y prestaciones de la máquina principal			
Peso de la totalidad de la máquina		kg	33 600
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	1.7
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	210
Fuerza de excavación del brazo		kN	165
Máx. fuerza de tracción		kN	297
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	5.8 / 4
Ángulo de inclinación		%	70
Presión sobre el suelo		kPa	63.8
Velocidad de giro		rpm	9
Motor	Marca		Cummins
	Modelo		B6.7-129-SV
	Potencia	kW/rpm	209 / 2 000
	Par máx.	Nm/rpm	1 280 / 1 500
	Desplazamiento	L	6.7
Capacidad del depósito de combustible		L	600
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	400

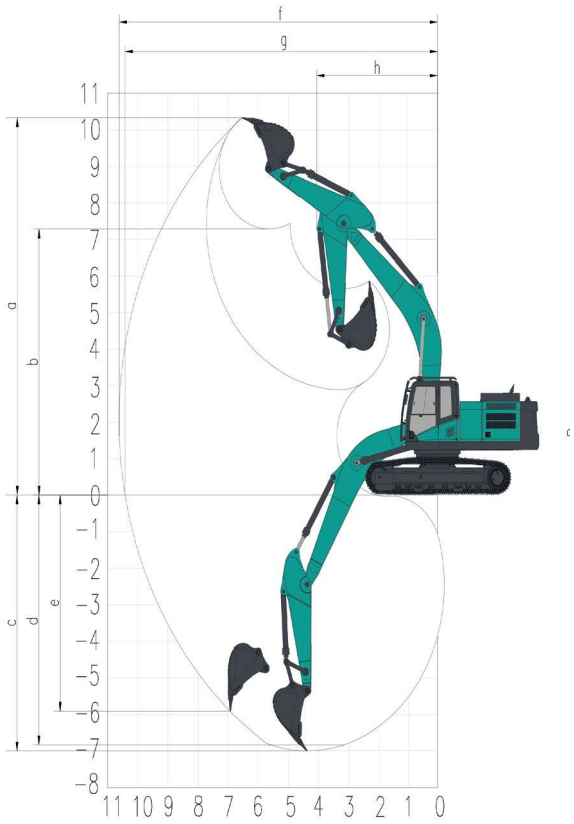

Perímetro de trabajo			
	Longitud de la pluma	mm	6 150
	Longitud del brazo	mm	2 900
a	Altura máx. de excavación	mm	10 330
b	Altura máx. de descarga	mm	7 280
c	Profundidad máx. de excavación	mm	7 010
d	Profundidad de excavación (2,44 m, horizontal)	mm	6 840
e	Profundidad máxima de excavación vertical	mm	5 920
f	Alcance máximo de excavación	mm	10 570
g	Alcance máximo de excavación a nivel del suelo	mm	10 370
h	Radio mín. de giro delantero	mm	4 005

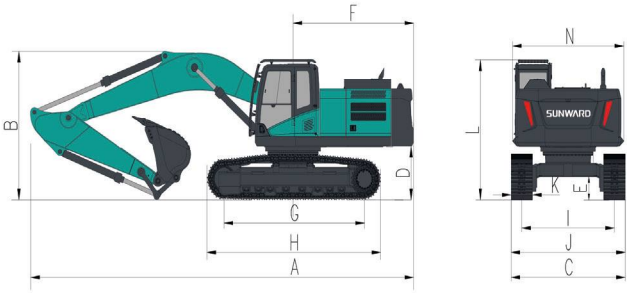

Dimensiones del contorno							
A	Longitud total	mm	10 870	H	Longitud total de la oruga	mm	4 860
B	Altura total	mm	3 600	I	Distancia de la oruga	mm	2 590
C	Anchura total	mm	3 190	J	Anchura de la oruga	mm	3 190
D	Distancia al suelo del contrapeso	mm	1 235	K	Anchura de la zapata de la oruga	mm	600
E	Distancia al suelo del chasis	mm	530	L	Altura máx. de la cabina	mm	3 600
F	Radio de giro trasero de la plataforma	mm	3 520	N	Anchura del tren superior	mm	3 110
G	Longitud al centro de los rodillos	mm	3 930				

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com