INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 35UF MINIEXCAVADORA

DESIGN AWARD 2022

- Peso total: 3.75 - 3.85 t
- Potencia del motor: 18.2 kW / 2 200 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.11 m^3



- El giro cero del voladizo y la desviación del brazo de movimiento permiten un funcionamiento sinergético excelente.
- Gracias al excelente rendimiento de sellado, el motor se aísla por completo de la cabina, garantizando que el conductor goce de unos altos niveles de tranquilidad y comodidad en la cabina.
- La cabina dispone de un entorno de conducción espacioso y una amplia visión, además de estar equipada tanto con un sistema de aire acondicionado con refrigeración y calefacción como con un asiento amortiguado con suspensión neumática que proporcionan una experiencia de conducción tranquila y relajada.
- Es potente y respetuosa con el medioambiente. Entre sus funciones principales destacan el control de aceleración y el régimen de ralentí automático, que combinados con el sistema hidráulico garantizan la alta eficiencia y el bajo consumo de combustible de la máquina.
- La máquina dispone de varias opciones y configuraciones. Puede seleccionarse con cabina cerrada o abierta. Asimismo, es posible seleccionar barras de cuchara largas o cortas y entre una gran variedad de configuraciones de cuchara para que los clientes puedan escoger las opciones que mejor se adapten a sus condiciones de trabajo.


AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 35UF


Parámetros y prestaciones de la máquina principal

Dimensiones (L. x An. x Al.)		mm	4 890 x 1 700 x 2 560
Peso total	con oruga de goma	t	3.75
	con oruga de acero	t	3.85
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	0.11
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	31.8
Fuerza de excavación del brazo		kN	18
Máx. fuerza de tracción		kN	33.2
Ángulo de desviación (balancín)		°	44° (derecha) 72° (izquierda)
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	4.0 / 2.3
Ángulo de inclinación		%	57
Presión sobre el suelo		kPa	34
Velocidad giratoria		rpm	9.5
Motor	Marca		KUBOTA
	Modelo		D1703 (Euro V/ US IV)
	Par máx.	Nm/rpm	96 / 1 500
	Desplazamiento	L	1.647
	Potencia/Velocidad de rotación	kw/rpm	18.2 / 2 200
Capacidad del depósito de combustible		L	40
Bomba primaria	Tipo		1 bomba de pistones variable
	Caudal	l/min	1 x 103.4
Presión de la válvula de descarga principal		MPa	26
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	41

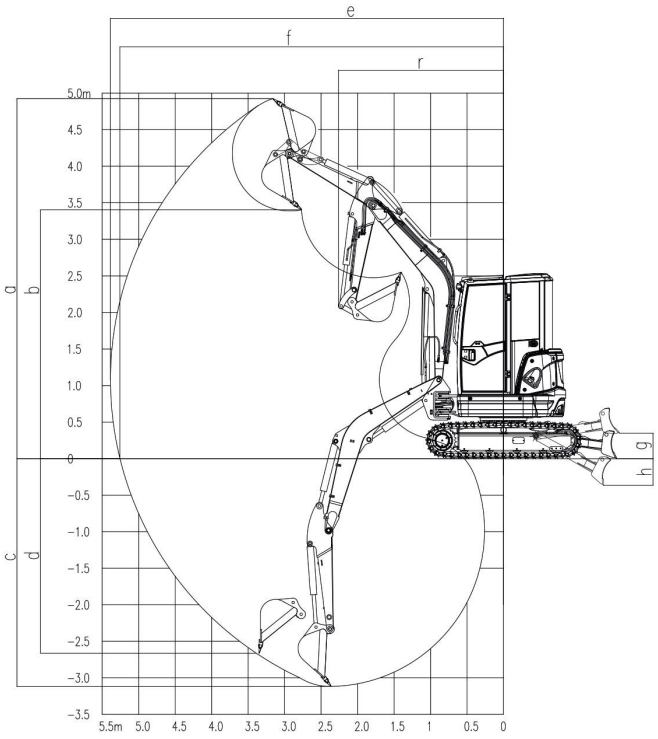

Perímetro de trabajo

	Longitud del balancín	mm	2 550
	Longitud del brazo	mm	1 550
a	Altura máx. de excavación	mm	5 045
b	Altura máx. de descarga	mm	3 520
c	Profundidad máx. de excavación	mm	3 320
d	Profundidad máx. de excavación vertical	mm	2 860
e	Alcance máx. de excavación	mm	5 575
f	Alcance máx. de excavación a nivel del suelo	mm	5 450
g	Altura máx. de elevación de la hoja dózer	mm	340
h	Profundidad máx. de excavación de la hoja dózer	mm	375
r	Radio mín. de giro	mm	2 325

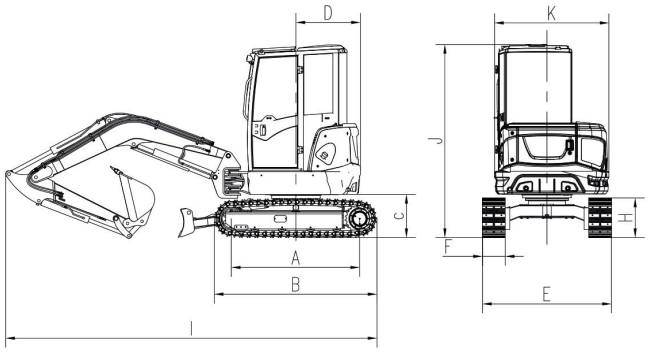

Dimensiones del contorno

A	Longitud al centro de los rodillos	mm	1 670	G	Distancia al suelo del chasis	mm	270
B	Longitud total de la oruga	mm	2 160	H	Altura de la oruga	mm	521
C	Distancia de separación entre el suelo y la plataforma	mm	590	I	Longitud total	mm	4 890
D	Radio de giro trasero de la plataforma	mm	850	J	Altura máx. de la cabina	mm	2 560
E	Anchura de la oruga	mm	1 700	K	Anchura del tren superior	mm	1 505
F	Anchura de la zapata de la oruga	mm	300				

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com