INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 50UF MINIEXCAVADORA

- Peso total: 5 480 kg
- Potencia del motor: 29.7 kW / 2 200 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.14 m^3



- Cómoda e inteligente

  La cabina cuenta con un amplio campo de visión, un gran espacio interior y cómodos asientos amortiguados, además de una pantalla táctil en color de 7 pulgadas que permite comprobar el ajuste de caudal en los tubos de los implementos y equipos de aplastamiento para proporcionar una experiencia de control realmente inteligente.

- Construcción flexible

  El giro de voladizo cero y la desviación del balancín permiten responder a las condiciones de trabajo que exigen los espacios reducidos. Las tareas en laterales y esquinas pueden llevarse a cabo sin tener que mover ni desplazar la máquina con frecuencia.

- Estable y duradera

  El gran tren inferior garantiza una más alta estabilidad. La máquina se puede mover fácilmente en terrenos llenos de barro gracias a su gran cilindrada de motor.

- Mantenimiento cómodo


  La lubricación y el mantenimiento pueden llevarse a cabo en una única posición. Está equipada con una cubierta de apertura integral que facilita el mantenimiento.


AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100


PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 50UF

Parámetros de prestaciones de la máquina			
Masa operativa		kg	5 480
Capacidad de la cuchara		m^3	0.14
Motor	Marca		Kubota
	Modelo		D1803-T
	Potencia nominal	kW/rpm	29.7 / 2 200
	Par máx.	Nm/rpm	150 / 1 500
	Desplazamiento	L	1.8
Tipo de bomba primaria			Bomba de émbolo variable
Caudal máx. de la bomba primaria		L/min	110
Presión del sistema		Mpa	25
Velocidad de giro		rpm	10
Velocidad de desplazamiento		km/h	3.8 / 2.3
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	34
Fuerza de excavación del brazo		kN	23
Máx. fuerza de tracción		kN	56
Ángulo de inclinación		%	70
Presión sobre el suelo		kPa	31
Capacidad del depósito de combustible		L	70
Capacidad del depósito hidráulico		L	70

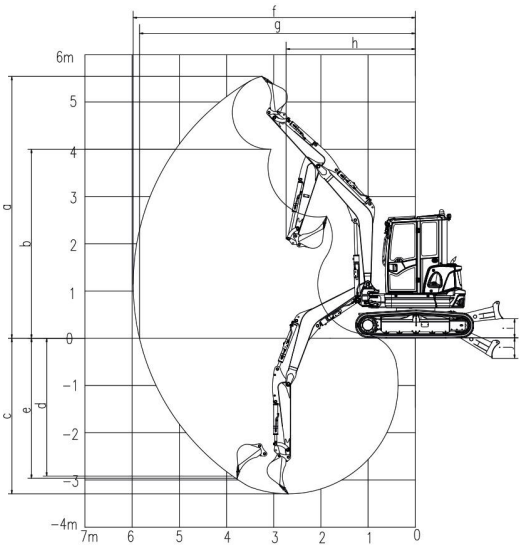

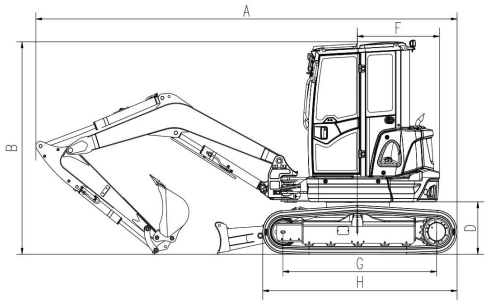

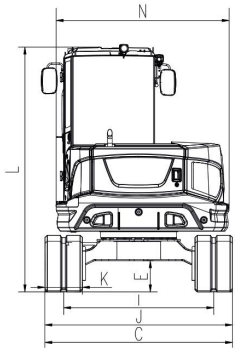

Perímetro de trabajo			
	Longitud del balancín	mm	2 700
	Longitud del brazo	mm	1 550
a	Altura máx. de excavación	mm	5 535
b	Altura máx. de descarga	mm	3 955
c	Profundidad máx. de excavación	mm	3 375
d	Profundidad de excavación (2,44 m, horizontal)	mm	2 920
e	Profundidad máxima de excavación vertical	mm	2 965
f	Alcance máximo de excavación	mm	5 940
g	Alcance máx. de excavación	mm	5 845
h	Radio mín. de giro delantero	mm	2 825
i	Altura máx. de elevación de la hoja dózer	mm	400
j	Profundidad máx. de excavación de la hoja dózer	mm	436

Dimensiones del contorno							
A	Longitud total	mm	5 435	H	Longitud total de la oruga	mm	2 490
B	Altura total	mm	2 570	I	Anchura de vía de la oruga	mm	1 600
C	Anchura total	mm	2 000	J	Anchura de la oruga	mm	2 000
D	Distancia de separación entre el suelo y el contrapeso	mm	640	K	Anchura de la zapata de la oruga	mm	400
E	Distancia de separación del suelo	mm	330	L	Altura máx. de la cabina	mm	2 570
F	Radio de giro del voladizo	mm	1 050	N	Anchura del tren superior	mm	1 845
G	Longitud al centro de los rodillos	mm	1 985				

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com