INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWE 60UF MINIEXCAVADORA

DESIGN AWARD 2022

- Peso total: 6.0 t
- Potencia del motor: 35 kW / 2 200 rpm
- Capacidad de la cuchara: 0.18 m^3




- La estructura sin voladizo es más flexible. Gracias a la función de desviación del brazo de movimiento, puede emplearse para realizar trabajos cerca de muros y paredes y, de este modo, mejorar la eficiencia de las tareas de construcción.
- La máquina dispone de una potencia de alto rendimiento que le permite combinarse con el nuevo sistema sensible a la carga. El control proporcional eléctrico permite a su vez una coordinación más precisa del mando de control.
- La cabina del conductor ha sido optimizada ergonómicamente para integrar la estación del operario, con una pantalla táctil de 7 pulgadas en la que podrá consultar fácilmente el estado de la máquina.
- Las partes extraíbles, la escotilla de apertura total en el lado derecho y la perfecta colocación de la tubería también facilitan los trabajos de mantenimiento.
- El tamaño del vehículo inferior se ha actualizado mediante un motor de desplazamiento de par alto que garantiza la estabilidad y la fiabilidad de toda la máquina.

AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100


PARÁMETROS TÉCNICOS

SWE 60UF

Parámetros y prestaciones de la máquina principal			
Dimensiones (L. x An. x Al.)		mm	5 680 x 2 000 x 2 570
Peso total	con oruga de goma	t	6
	con oruga de acero	t	6
Capacidad estándar de la cuchara		m^3	0.18
Fuerza de excavación de la cuchara		kN	47
Fuerza de excavación del brazo		kN	31
Máx. fuerza de tracción		kN	49
Velocidad de desplazamiento (máx./mín.)		km/h	4.2 / 2.2
Ángulo de inclinación		%	70
Presión sobre el suelo		kPa	34
Velocidad giratoria		rpm	10
Motor	Marca		KUBOTA
	Modelo		V2607 (Euro V/ US IV)
	Par máx.	Nm/rpm	174.1 / 1 500
	Desplazamiento	L	2.6
	Potencia/Velocidad de rotación	kw/rpm	35 / 2 200
Capacidad del depósito de combustible		L	70
Bomba primaria	Tipo		1 bomba de émbolo variable
	Caudal	l/min	158.4
Presión de la válvula de descarga principal		MPa	25
Capacidad del depósito de aceite hidráulico		L	70

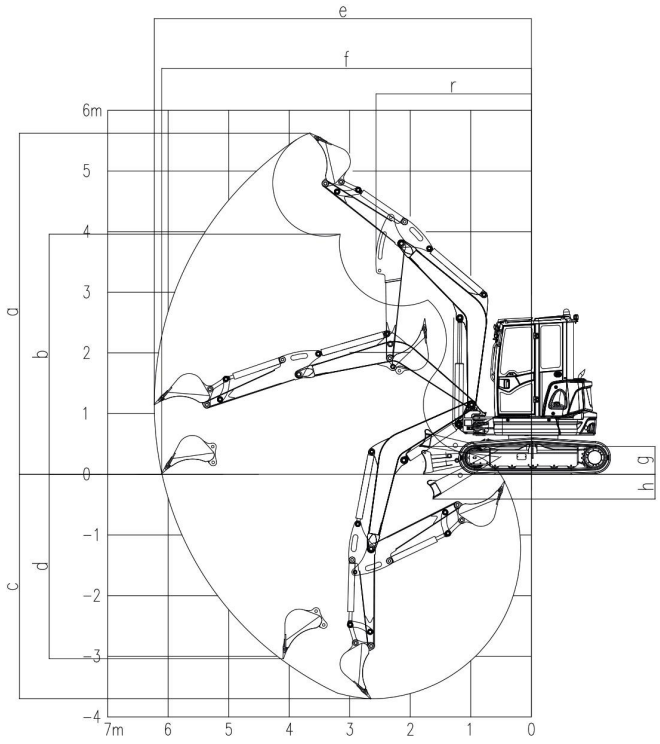

Perímetro de trabajo			
	Longitud del balancín	mm	2 900
	Longitud del brazo	mm	1 600
a	Altura máx. de excavación	mm	5 600
b	Altura máx. de descarga	mm	3 950
c	Profundidad máx. de excavación	mm	3 700
d	Profundidad máx. de excavación vertical	mm	3 050
e	Alcance máx. de excavación	mm	6 260
f	Alcance máx. de excavación a nivel del suelo	mm	6 140
g	Altura máx. de elevación de la hoja dózer	mm	400
h	Profundidad máx. de excavación de la hoja dózer	mm	435
r	Radio mín. de giro	mm	2 560

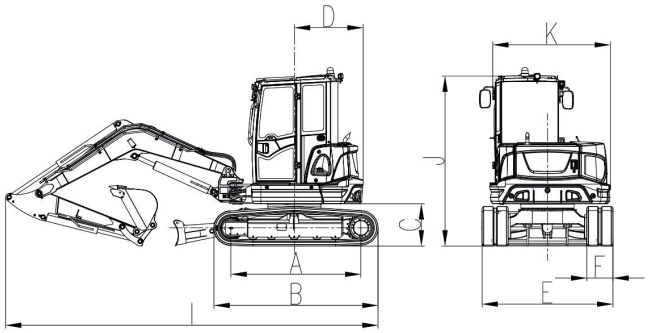

Dimensiones del contorno							
A	Banda de rodadura	mm	1 985	G	Distancia al suelo del chasis	mm	330
B	Longitud total de la oruga	mm	2 490	H	Altura de la oruga	mm	590
C	Distancia al suelo del contrapeso	mm	640	I	Longitud total	mm	5 680
D	Radio de giro trasero de la plataforma	mm	1 050	J	Altura máx. de la cabina	mm	2 570
E	Anchura de la oruga	mm	2 000	K	Anchura del tren superior	mm	1 845
F	Anchura de la zapata de la oruga	mm	400				

- Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com