AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWSL 0607DC-S PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA





Funciones estándar

Mandos proporcionales	Contador de horas	Alarma de movimientos	Sistema de protección contra inclinación
Extensión de plataforma de un solo lado	Bolsillos estándar para horquillas de transporte	Tracción con motor DC	Sistema de protección durante la carga
Barandillas abatibles	Barras de seguridad para mantenimiento	Sistema de descenso de emergencia	Sistema de diagnóstico a bordo
Puerta de plataforma con bloqueo automático	Avisador acústico	Sistema de protección contra sobrecarga	Batería sin mantenimiento
Neumáticos macizos no marcantes	Luz estroboscópica	Sistema de frenado automático	Dispositivo de protección contra baches


Funciones opcionales

Toma de corriente AC en la plataforma	Toma de aire en la plataforma	Luces de trabajo en la plataforma	Sistema de localización GPS


PARÁMETROS TÉCNICOS


SWSL 0607DC-S

Dimensiones		
Altura máx. de trabajo (interior / exterior)		5.6 / 5.0 m
A	Altura máx. de la plataforma (interior / exterior)	3.6 / 3.0 m
B	Altura de la plataforma (plegada)	0.86 m
C	Longitud de la plataforma	1.29 m
	Extensión deslizante de la plataforma	0.6 m
D	Anchura de la plataforma	0.7 m
E	Altura plegada (barandillas elevadas)	1.97 m
	Altura plegada (barandillas abatidas)	1.6 m
F	Longitud total	1.44 m
G	Anchura total	0.76 m
H	Distancia entre ejes	1.05 m
I	Distancia al suelo (plegada)	0.06 m
J	Distancia al suelo (elevada)	0.017 m

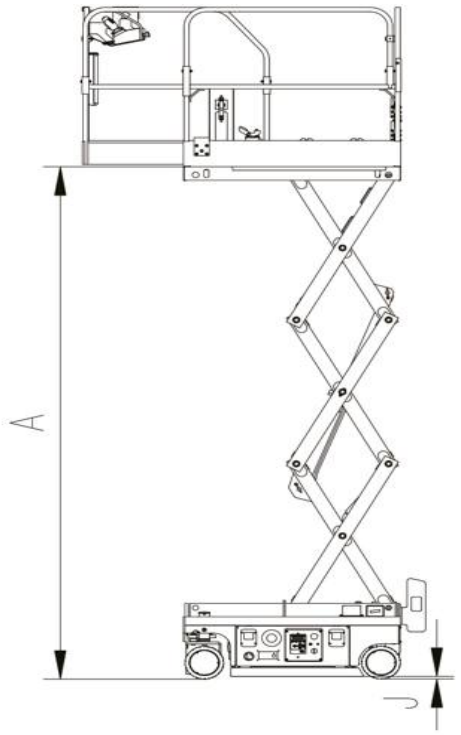

Rendimiento	
Capacidad de elevación	240 kg
Capacidad de elevación (extensión de plataforma)	100 kg
Ocupación máx. de la plataforma (interior / exterior)	2 / 1
Velocidad de traslación (plegada)	3.6 km/h
Velocidad de traslación (elevada)	0.8 km/h
Radio de giro (interior)	0.4 m
Radio de giro (exterior)	1.6 m
Velocidad de elevación / descenso	20s / 22s
Pendiente máxima superable**	30%
Ángulo máx. de trabajo permitido (lateral / longitudinal)	1.5°/ 3°
Mandos	Mandos proporcionales
Tracción	Motor DC trasero
Freno multidisco	En las ruedas traseras
Neumático	230 mm x 80 mm
Batería	2 x 12 V / 80 Ah
Cargador	24 V / 15 A
Peso	850 kg

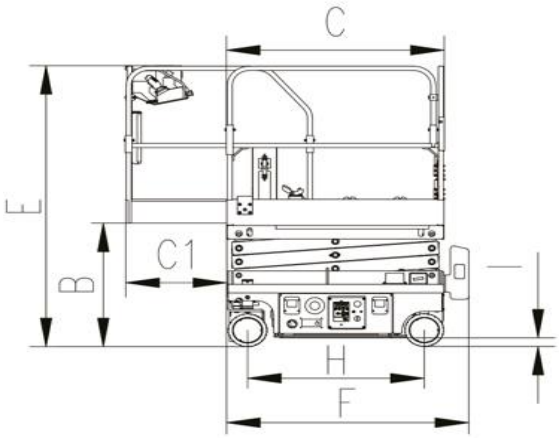



* La altura de trabajo equivale a la altura de la plataforma más 2 m.

* La inclinación se adapta a la conducción en rampas. Para ver los niveles relevantes de inclinación, consulte el Manual de funcionamiento.

AMG ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com