AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
LLÁMANOS O WHATSAPP
660 661 100

INNOVATION LEADS TO VALUE

SUNWARD

SWTL 5238

CARGADORA COMPACTA DE ORUGAS

- Peso de la máquina: 5 375 kg
- Capacidad de carga nominal: 1 500 kg



- **Diseño de nueva generación**

  Un diseño exterior e interior completamente nuevo con líneas limpias y una silueta definida, que resalta un sentido de tecnología y potencia.

- **Cabina de presión positiva totalmente cerrada**

  Una innovadora puerta de apertura hacia arriba reemplaza la tradicional puerta de apertura lateral. Puede abrirse libremente con el brazo en cualquier posición, mejorando la comodidad y la seguridad.
  Interior espacioso y lujoso con nuevas palancas de control. Las funciones principales están integradas en las palancas; otras se encuentran al alcance de la mano.

- **Sistema hidráulico con asistencia de control electrónico**

  El sistema hidráulico cuidadosamente optimizado con asistencia de control electrónico combina la excelente controlabilidad hidráulica con la funcionalidad del control electrónico. El sistema de refrigeración hidráulica independiente montado en la parte trasera, con regulación de velocidad controlada por temperatura, logra un equilibrio perfecto entre la disipación de calor y la potencia, mejorando la capacidad de arranque en frío y maximizando el rendimiento del motor.

- **Mantenimiento conveniente**

  Disposición frontal-central para los componentes eléctricos e hidráulicos; colocación trasera para las piezas de servicio del motor. La cabina basculante, las puertas traseras totalmente abribles y el radiador abatible garantizan una óptima capacidad de mantenimiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

SWTL 5238


Parámetros


Dimensiones generales (L × An × Al)		mm	3 930 x 2 015 x 2 110
A	Altura general máxima	mm	4 270
B	Altura del pasador de la cuchara a la máxima elevación	mm	3 360
C	Altura hasta la sección superior de la cabina	mm	2 110
D	Altura hasta la sección inferior de la cuchara niveladora	mm	3 175
E	Longitud sin cuchara	mm	3 130
F	Longitud con cuchara sobre el suelo	mm	3 930
G	Ángulo máximo de descarga	°	43
H	Distancia a altura máxima de elevación y descarga	mm	2 615
J	Alcance a altura máxima de elevación y descarga	mm	990
K	Ángulo de recogida de la cuchara sobre el suelo	°	30
L	Ángulo de recogida de la cuchara a máxima altura	°	90
M	Distancia entre ejes	mm	1 690
P	Distancia al suelo	mm	277
Q	Ángulo de salida	°	30
R	Radio de giro desde el centro: acoplamiento	mm	1 540
S	Radio de giro desde el centro: cuchara	mm	2 385
T	Radio de giro desde el centro: sección posterior de la máquina	mm	1 875
U	Voladizo del parachoques detrás del eje trasero	mm	975
V	Anchura entre neumáticos	mm	1 535
W	Anchura de la cuchara	mm	2 015

Prestaciones

Parámetros básicos	Peso operativo	kg	5 375
	Capacidad de carga nominal	kg	1 500
	Carga de vuelco	kg	4 286
	Velocidad de desplazamiento	kph	8 / 12
Motor	Marca		Kubota
	Modelo		V3800-TIE5B
	Tipo		4 cilindros refrigerado por agua, diésel
	Norma de emisiones		EU Stage V
	Prestaciones	kW/rpm	85.1 / 2 600
	Par máximo	N.m/rpm	386 / 1 500
Sistema hidráulico	Caudal estándar/Caudal alto	lpm	90 / 150
	Presión máxima de trabajo	bar	250
	Modo de control		Control piloto hidráulico
Sistema eléctrico	Motor de arranque	V/kW	12 / 3.0
	Alternador	V/A	12 / 100
	Batería	Ah	180
Capacidad de llenado	Depósito de combustible	L	117
Configuración de desplazamiento	Ancho de oruga	mm	450

◆ Los parámetros anteriores pueden ser diferentes debido a actualizaciones en el producto.

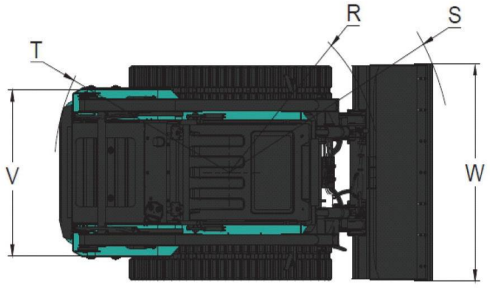

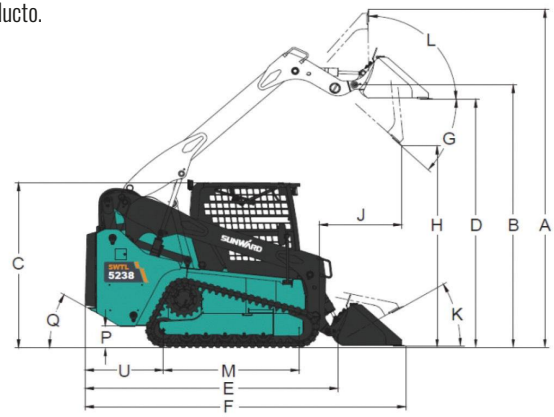

AMG
ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA
660 661 100 Teléfono y WhatsApp
presupuestos@amgalquiler.com · www.amgalquiler.com